



### F1A



●F1Aタガネ(標準)

### ■F1Aオプション



●F1Aロングタガネ



●セフティーガード付スリーブ  
手が本体と鉄板等に挟まらないようにする。  
(隙間確保)


### F1A-180L



### F1A(G)-180L




### F2



●F2曲がり(標準)

### ■F2オプション

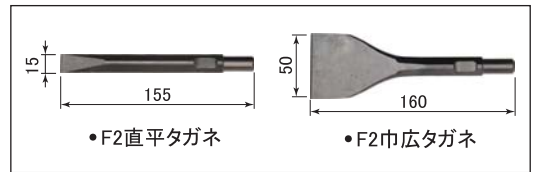

●F2直平タガネ



●F2巾広タガネ

### ■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m <sup>3</sup> /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャク径 SHANK SIZE mm
F1A	20	12	6000	175	0.9	0.15	9.5	3/8	φ11×19
F2	22	22	4000	187	1.2	0.25	9.5	3/8	φ12×25
F25	25	22	4000	217	1.9	0.40	9.5	3/8	12.7

### ■F付属品

- カプラー PM22




※タガネ(標準)

### F25



### NK500

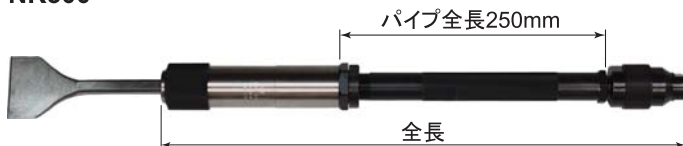

### NK1000



### NK1500



### ■NKオプション

- 1/2-3/4 ジョイント



レバー式ハンドル取付例(L)



- 直平タガネ(巾100)…受注生産

